



安全用品

1 親綱支柱




2 親綱ロープ (フック付)



3 緊張器セーフロック



4 親綱ロリップ



5 安全ブロック ●吊り下げロープカラビナ付、ワイヤーロープφ4m/m



記号	W(mm)	H(mm)	L(mm)	重量kg
JRG-10	90	240	200	4.8
JRG-12	95	243	192	4.9
JRG-15	114	353	268	6.3


■安全ブロック規格一覧

長さ	12m	15m	25m
形式	LB-12	LB-15	LB-25
寸法・横×縦×厚さ(mm)	224×270×97	224×284×107	224×326×119
重量(kg)	4.9	6.3	10.3
ワイヤーロープ	差別 AS3(航空機用ステンレスワイヤー)		
	径 φ4.76		
最大使用荷重	85kg		
停止距離	30cm以下(実測平均値25cm)		


- 取付部センターより左右30度以上の水平移動は危険です。また、墜落時に周囲や下方の構造物に振られて激突することのないように配慮してください。
- 墜落が発生してワイヤーが急激に引き出されると、約30cmでロックが効いて落下が阻止されます。

※15日保証

6 セフティーポスト

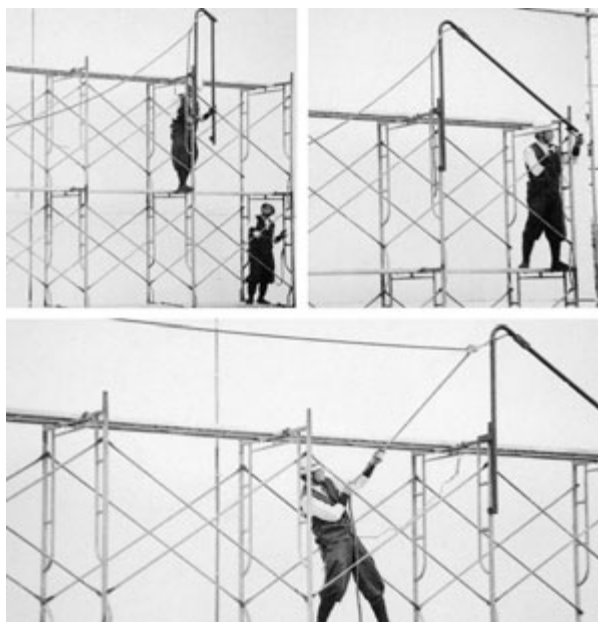

説明図

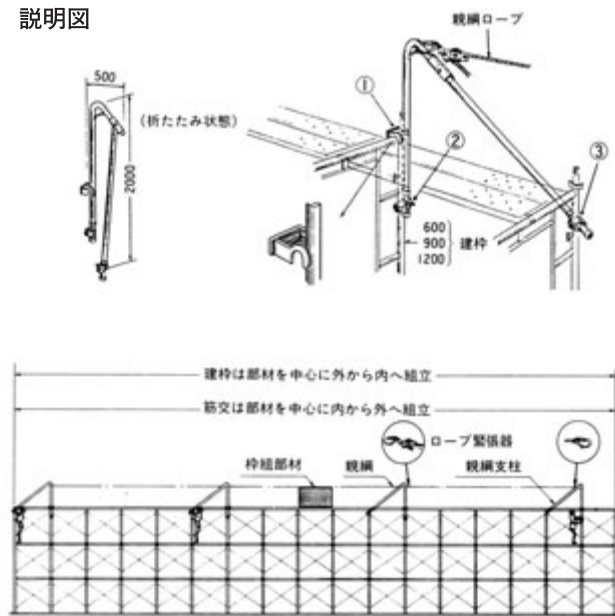

商品コード	品番・品番	指定色	単位	リース料	基本料	重量kg
05700	親綱支柱SK80D	黄	本	70.00	700	8.7
05706	親綱ロープ6M	黄+黒	本	12.00	240	1.14
05708	親綱ロープ8M	赤	本	16.00	320	1.52
05710	親綱ロープ10M	白	本	20.00	400	1.9
05715	親綱ロープ15M	青	本	30.00	600	2.85
05720	親綱ロープ20M	緑	本	40.00	800	3.8
05725	親綱ロープ25M	黄	本	50.00	1,000	4.75
05730	親綱ロープ30M	ダークグレー	本	60.00	1,200	5.7
05755	緊張器セーフロックJK1D		個	60	600	1.2
05770	親綱ロリップ	緑	個	60	600	1.1
05781	安全ブロック10K 引き寄せロープ付		台	260	3,600	4.8
05782	安全ブロック12K 引き寄せロープ付		台	300	4,000	4.9
05783	安全ブロック15K 引き寄せロープ付		台	360	5,000	6.3
05784	安全ブロック20K 引き寄せロープ付		台	420	6,000	7.0
05790	台付ロープ		本	1.50	100	0.65
●01005	セフティーポスト		本	80	800	10.0

●親綱支柱一大梁間に左・右1本ずつ。親綱ロープ大梁間に1本(長めにとる)